

6. Cuidado de la sala y reparaciones después del montaje

La sala de exposición y socialización de proyectos es un espacio funcional y flexible gracias a la posibilidad que ofrece para la modificación de los espacios a través de módulos (paneles) usados para delimitar espacios de acuerdo con las necesidades de tu propuesta. Asimismo, brinda la posibilidad de ser pintada, de realizar perforaciones en techo y paredes, y utilizar diversas formas de iluminación, conforme con las intenciones e intereses del montaje. Para asegurar la conservación de los espacios y materiales es importante que, como usuario, sigas las recomendaciones de cuidado general y de seguridad ya que es un lugar que nos ofrece grandes beneficios, un espacio para todos.

Recomendaciones generales


- Revisa el sistema de montaje establecido por el reglamento del espacio donde vayas a realizar el emplazamiento de tu propuesta en la Sala de Exposiciones Rafael Sáenz para evitar daños materiales. Ver reglamento de uso de la Sala de Exposiciones Rafael Sáenz.
- Considera el conjunto de técnicas y prácticas aportadas desde la museografía para realizar el montaje de tus proyectos. Te sugerimos revisar el siguiente enlace
Manual básico de montaje museográfico (Museo Nacional)
- Antes de comenzar con el desmontaje y reparaciones de la sala, asegúrate de tener todos los materiales y herramientas a la mano.

Recomendaciones de seguridad

- Ten en cuenta las diferentes normas de seguridad establecidas por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver anexo.
- Siempre debes utilizar guantes de trabajo y lentes de seguridad. Se recomienda el uso de guantes antideslizantes ya que garantizan mayor agarre.
- Mantente concentrado en lo que haces en todo momento para prevenir una lesión.

- Inspecciona las herramientas antes de utilizarlas para asegurarte de que estén en buenas condiciones.
- Mantén las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Materiales y herramientas



Balde




Escoba



Trapera



Trapo o sacudidor



Cemento blanco



Estuco plástico



Espátula



Alicate



Jabón




Bisturí



Thinner




Guantes



Taco para lijar


Consejos y recomendaciones para reparaciones de la sala

- Para facilitar el proceso de resane de la pared en la que has utilizado chazos demasiado grandes, te recomendamos retirar con un bisturí la parte que sobresale del chazo, con el fin de que este mismo nos sirva de relleno y así, al aplicar el estuco plástico, lograr un acabado parejo de la superficie.
- Para lijar es preciso contar con un objeto plano y rígido que sirva como soporte para la lija, ya sea el taco de lijar o un pedazo de madera de las dimensiones de esta.
- En caso de que se generen daños en el piso, usa un un cincel para darle textura a la superficie. No debes hacer un agujero, lo que se busca es crear una superficie áspera para que el nuevo material se adhiera fácil y firmemente. Seguidamente, debes limpiar la zona utilizando escoba y recogedor.

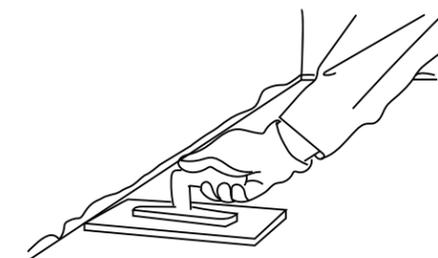


Paso a paso

1. Realiza una inspección cuidadosa del espacio en el que hayas emplazado tu propuesta, prestando especial atención a las imperfecciones que puedan quedar en paredes, piso o techo.

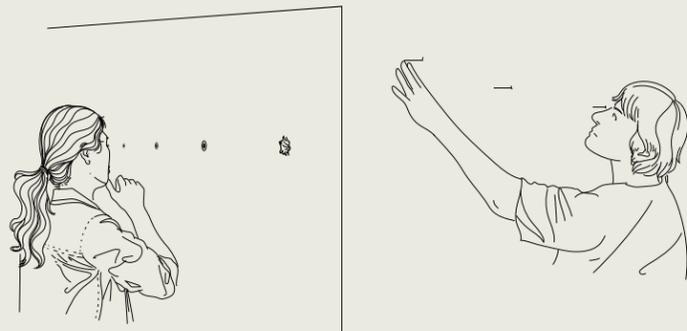


2. Extrae de la superficie los materiales de anclaje utilizados. A continuación, limpia la superficie que requieres reparar. Esto con el fin de remover las suciedades y residuos que quedan del desmontaje.

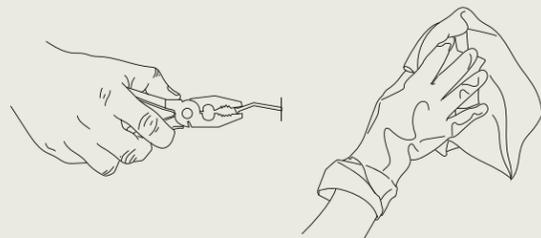

3. Si se presentan grietas o imperfecciones en la pared te recomendamos raspar con la espátula la imperfección o pintura descascarada que se ha acumulado, luego puedes mejorar la superficie con la ayuda de una hoja de lija de grano medio. Si es necesario, pasa una escobilla o un trapo húmedo para quitar los residuos.



4. Cuando la pared esté limpia y seca, utiliza una espátula para aplicar estuco plástico sobre las fisuras que hayan quedado.

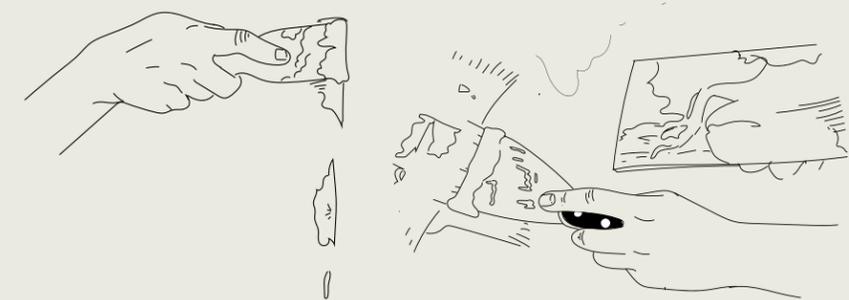

5. Después de aplicar el estuco y estando ya seco, utiliza una lija número 180 o superior para pulir la superficie y eliminar el material sobrante. Para finalizar, aplica pintura blanca del mismo tono de la pared. Recuerda dejar el espacio donde trabajaste limpio de residuos.

